


Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 16:51

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/echosonda-ploter-garmin-gpsmap-923xsv-p-12127.html>





ECHOSONDA PLOTER GARMIN GPSMAP 923xsv

Cena	7 880,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	010-02366-02
Producent	GARMIN

Opis produktu

ECHOSONDA PLOTER GARMIN GPSMAP 923xsv

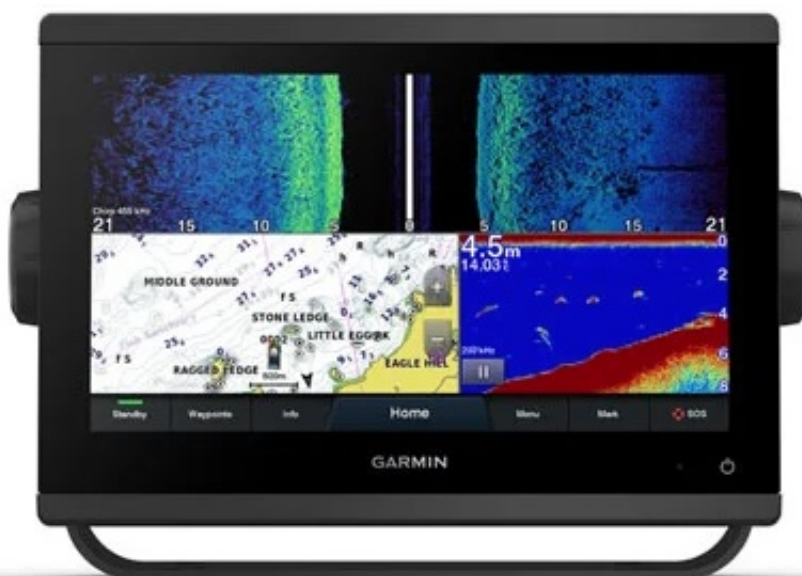

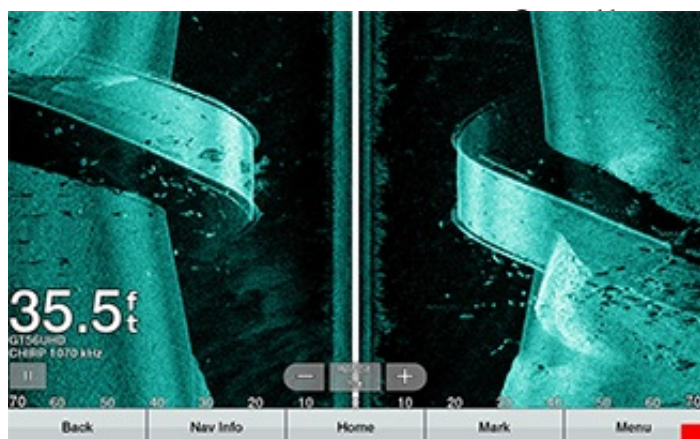



Kupując echosondę w Sklep Wędkarski Aquas otrzymujesz GRATIS wsparcie techniczne!!! Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.

ECHOSONDA SKANUJĄCA ULTRA HIGH-DEFINITION

Kup wbudowane echosondy skanujące Ultra High-Definition SideVü i ClearVü z żywymi paletami kolorów o wysokim kontraście, które ułatwiają odróżnianie ryb od innych obiektów. Urządzenie GPSMAP® 923xsv obsługuje także tradycyjną echosondę CHIRP o mocy 1 kW.

OBSŁUGA ECHOSONDY PANOPTIX

Sparuj z echosondami Panoptix lub Panoptix LiveScope™ dostarczającymi łatwy do zinterpretowania obraz na żywo (przetwornik do nabycia osobno), który umożliwia obserwowanie obszaru dookoła łodzi w czasie rzeczywistym.

SZYBSZY, WYRAŹNIEJSZY, INTELIGENTNIEJSZY

Dzięki dodatkowej mocy obliczeniowej i nowej, płaskiej konstrukcji z ekranem wypełniającym całą powierzchnię oraz mniejszym rozmiarom urządzenia możesz łatwo podłączyć ten ploter nawigacyjny z ekranem 9" do szerszej gamy konfiguracji desek rozdzielczych.

POPRAWIONA OPTYKA WYŚWIETLACZA

Nowe 9-calowe wyświetlacze o wyższej rozdzielczości zapewniają lepszą czytelność w świetle słonecznym dzięki 50% większej liczbie pikseli względem urządzeń GPSMAP poprzedniej generacji o przekątnej 9"

OPCJONALNE MAPY BLUECHART® G3 VISION®

Te opcjonalne mapy zapewniają najlepsze dane firm Garmin i Navionics® , technologię nawigacji automatycznej3 i inne zaawansowane funkcje nawigacyjne.

OPCJONALNY PAKIET Z RADAREM

Aby ułatwić unikanie utrudnień w ruchu wodnym, radar kopułowy GMR™ 18 HD+ o mocy 4 kW jest dostępny jako opcja w zestawie z pakietem urządzenia wielofunkcyjnego GPSMAP.

SIEĆ GARMIN MARINE NETWORK

Jeśli na łodzi jest dostępnych wiele urządzeń firmy Garmin, można między nimi udostępniać różne dane np. mapy, dane użytkownika, radaru i kamery IP.

SIECI NMEA 2000® I NMEA 0183

Możliwość podłączenia do systemów autopilotów, przełączania cyfrowego, monitorowania pogody, systemu audio FUSION-Link™, multimediiów, VHF, AIS i wielu innych urządzeń z poziomu jednego ekranu.

APLIKACJA ACTIVECAPTAIN®

Wbudowany moduł Wi-Fi® umożliwia sparowanie z bezpłatną, uniwersalną aplikacją mobilną co zapewnia dostęp do usługi OneChart™, powiadomień z telefonu, aktualizacji oprogramowania, przełączania cyfrowego Garmin Helm™, danych społeczności Garmin Quickdraw™ i nie tylko.4

ZINTEGROWANA TECHNOLOGIA ANT®

Połącz się z ulubionymi urządzeniami, takimi jak zegarki quatix®, przetworniki gWind™ Wireless 2, przyrządy morskie GNX™ Wind, i bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania.

J1939 CONNECTIVITY

Teraz możesz podłączyć ploter nawigacyjny do różnych silników, w tym silników Yamaha.

FUNKCJA ONEHELM™

Ta wyjątkowa funkcja łączy na jednym ekranie wszystkie operacje i możliwości wybranych urządzeń innych producentów, takich jak cyfrowe przełączanie EmpirBus™.

DANE TECHNICZNE:

OGÓLNE

WYMIARY FIZYCZNE: 23,3 × 16,2 × 7,6 cm (9,2 × 6,4 × 3 cale)

WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS.: 7,8 × 4,4 cala; przekątna 9,0 cali(19,9 × 11,2 cm; przekątna 22,9 cm)

ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 1280 x 720 piks

TYP WYŚWIETLACZA: Wyświetlacz WXGA

MASA: 1,6 kg (3,6 funta)

KLASA WODOSZCZELNOŚCI: IPX7

POBÓR ENERGII: Maks. pobór mocy przy 10 V DC: 22 W / Typowy pobór prądu przy 12 V DC: 1.3 A /
Maks. pobór prądu przy 12 V DC: 1.8 A

ANTENA: Wewnętrznie lub zewnętrznie przez NMEA 2000

RECEIVER: Wysoka czułość 10 Hz

MAPY I PAMIĘĆ

FABRYCZNIE ZAŁADOWANE MAPY: Mapa bazowa całego świata

MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA KART Z DANymi: 2 karty microSD™ (z tyłu urządzenia)

WAYPOINTS: 5,000

WYKRES ŚLADU: 50 000 punktów, 50 zapisanych tras

TRASY: 100

FUNKCJĘ

TABELE PŁYWÓW: TAK

ZGODNOŚĆ Z RADAREM GARMIN: TAK

ZGODNOŚĆ Z FUNKCJĄ GARMIN SMARTMODE (DOSTOSOWYWANIE ZAPAMIĘTANYCH USTAWIEŃ
MONITORA) : TAK

OBSŁUGA AIS (ŚLEDZENIE POZYCJI DOCELOWEGO STATKU): TAK

OBSŁUGA DSC (WYŚWIETLANIE POZYCJI Z RADIA VHF Z OBSŁUGĄ DSC): TAK

ZGODNOŚĆ Z RADIOODBIORNIKAMI Z OBSŁUGĄ FUSION-LINK™ : TAK

OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYNKI GSD: TAK

OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYNKI GCV: TAK

ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ ACTIVECAPTAIN: TAK

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Ploter nawigacyjny GPSMAP 923
- Przetwornik GT56
- Fabrycznie zainstalowana karta microSD™
- Przewód zasilający
- Trójnik NMEA 2000®

-
- Kabel podłączeniowy NMEA 2000 (2 m)
 - Zestaw z uchwytem pałkowym i pokrętkami
 - Zestaw do montażu wpuszczanego z uszczelką
 - Osłona ochronna
 - Osłona wykończeniowa na zatrzask
 - Dokumentacja