

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 09:20

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/echosonda-ploter-garmin-gpsmap-8410xsv-p-8595.html>




ECHOSONDA PLOTER GARMIN GPSMAP 8410xsv

Cena	13 860,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	010-02091-02
Kod EAN	753759213428
Producent	GARMIN

Opis produktu

ECHOSONDA PLOTER GARMIN GPSMAP 8410XSV

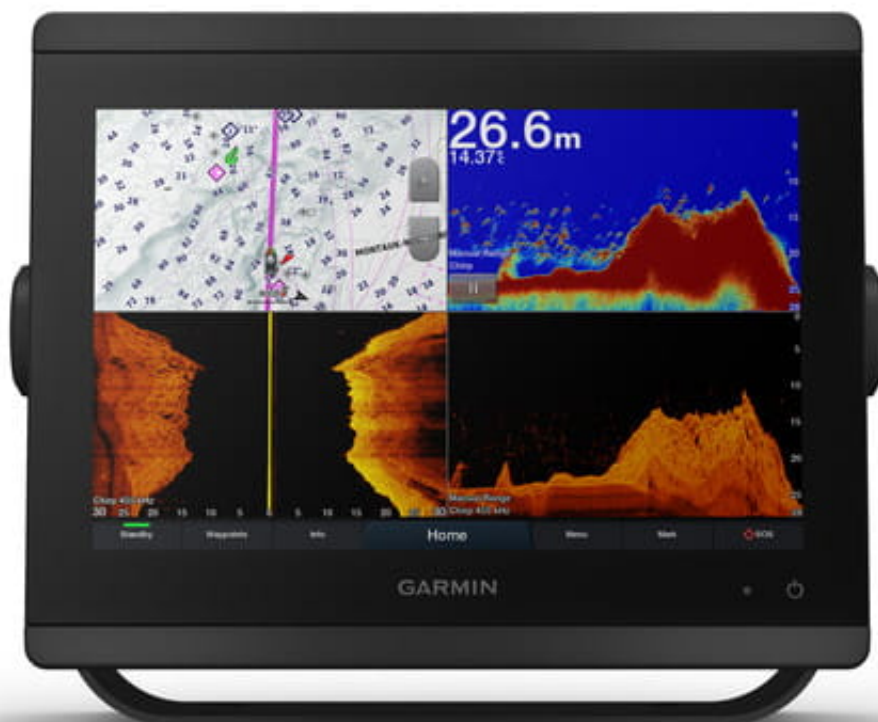



Ploter nawigacyjny z ekranem dotykowym IPS Full HD 10"

- Posiada ekran dotykowy IPS Full HD o przekątnej 10"
- Wbudowane wsparcie dla pełnego zestawu funkcji echosondy firmy Garmin
- Pełna obsługa sieci NMEA 2000® i Garmin Marine Network
- Wyposażony jest w ANT® i Wi-Fi®
- Funkcja Garmin SailAssist™ dostarcza najważniejsze dane żeglugi i wyświetla wskazówki przedregatowe dla uczestników
- Funkcja sterowania stacją SmartMode™ zapewnia szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji

Profesjonalni wędkarze sportowi, wodniacy rekreacyjni, żeglarze i uczestnicy regat potrzebują profesjonalnego sprzętu. To właśnie dla nich mamy łatwy w użyciu i instalacji niewielkie urządzenie wielofunkcyjne GPSMAP® 8410xsv z wyświetlaczem wielofunkcyjnym. Jest wyposażone w ekran dotykowy IPS Full HD o przekątnej 10", który zapewnia szersze kąty widzenia i lepszą czytelność, nawet w świetle promieni słonecznych i podczas noszenia okularów polaryzacyjnych. Istnieje możliwość równoległego zamontowania na płasko wielu ekranów i stworzenia eleganckiego szklanego panelu sterowniczego lub wykonania montażu wpuszczanego.

Pełna obsługa echosondy

Urządzenie wielofunkcyjne GPSMAP® 8410xsv współpracuje z wiodącymi w branży echosondami, w tym tradycyjnymi dwukanałowymi echosondami CHIRP 1 kW, echosondami skanującymi CHIRP ClearVü i CHIRP SideVü, a także z echosondami skanującymi Ultra High-Definition (czarna skrzynka nie jest wymagana). Obsługuje również całą linię echosond Panoptix™ o szerokim polu widzenia (przetwornik do nabycia osobno).

Zbuduj własny system morski

Sieci NMEA 2000 i Garmin Marine umożliwiają łatwe połączenie wszystkich elektronicznych urządzeń morskich — od radarów i autopilotów po kamery, przyrządy i echosondy z wiązką do przodu — kontrolowanych z poziomu plotera nawigacyjnego i z podglądem na wielu ekranach. Ponadto nasz wyjątkowy system OneHelm™ koordynuje wiele innych urządzeń morskich innych firm w celu zapewnienia pełnej kontroli nad systemami — w tym cyfrowe przełączanie, oświetlenie, stabilizację i nie tylko — wygodnie na ekranie plotera nawigacyjnego.

Pełna łączność

Ploter nawigacyjny GPSMAP® 8410xsv jest wyposażony w zaawansowany procesor, który umożliwia szybkie rysowanie map, lepszą pracę w sieci, przesyłanie obrazu i wiele innych. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia sparowanie z bezpłatną aplikacją ActiveCaptain® w celu uzyskania dostępu do OneChart™, powiadomień z telefonu, danych społeczności Garmin Quickdraw™ i nie tylko. Możesz również kontrolować obraz przesyłany z bezprzewodowej kamery GC™ 100 oraz kamer sportowych VIRB®. Natomiast dzięki technologii bezprzewodowej ANT możesz łączyć się bezpośrednio z zegarkiem morskim quatix® , bezprzewodowym przetwornikiem gWind™ 2 i bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania.

Sterowanie stacją SmartMode

Połączonymi poprzez sieć echosondą, radarem, kamerami, multimediami i cyfrowym przełączaniem można sterować niezależnie lub za pośrednictwem stacji SmartMode. Dzięki SmartMode wszystko jest zaprojektowane, aby szybko umożliwić dostęp do potrzebnych informacji w wymagających sytuacjach, takich jak dokowanie.

Specjalne funkcje żeglarskie

Aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji, funkcja Garmin SailAssist wyświetla najważniejsze dane i wskazówki przedregatowe, dzięki którym zyskasz przewagę. Pozostałe funkcje żeglarskie to: layline, ulepszona róża wiatrów, linie kierunku i kursu nad dnem, a także pola z danymi wiatru rzeczywistego oraz suwaka prądu/pływu/godziny. Ekrany wskaźników szybko dostarczają ważnych informacji, w tym kąta wiatru rzeczywistego i pozornego, kierunku i dryfu, szybkości wiatru rzeczywistego i pozornego, wykresów poziomych i pionowych oraz paska danych z możliwością dostosowania polami.

Zaawansowana aplikacja do zarządzania połączonymi urządzeniami na łodzi

Pobierz aplikację ActiveCaptain na swój smartfon lub tablet, aby zarządzać różnymi funkcjami — od planowania podróży i rozpoznawania łowisk po aktualizowanie oprogramowania i kupowanie map — z dowolnego miejsca na łodzi podczas rejsu.

PRZETWORNIK GT56UHD-TM

Ten uniwersalny przetwornik zapewnia największą wszechstronność, ponieważ jest wyposażony m.in. w echosondy Ultra High-Definition ClearVü i SideVü oraz tradycyjną echosondę CHIRP z szeroką wiązką, dzięki którym można spędzić więcej czasu na łowieniu.

- **WYMIARY FIZYCZNE:** 25,9 cm × 20,5 cm × 7,5 cm
- **WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS.:** 21,8 cm x 13,7 cm / 10." (25,7 cm) przekątna
- **ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS.:** WUXGA; 1920 x 1200 px
- **TYP WYŚWIETLACZA:** Ekran dotykowy IPS (z powłoką antyrefleksyjną)
- **MASA:** 2,4 kg
- **KLASA WODOSZCZELNOŚCI:** IPX7
- **SPOSOBY MONTAŻU:** Uchwyt pałkowy, uchwyt płaski lub montaż wpuszczany. (Firma Garmin nie oferuje żadnego sprzętu ani akcesoriów do montażu płaskiego. Wymagane są specjalistyczne narzędzia i wiedza).
- **POLARIZED SUPPORT:**
- **POBÓR ENERGII:** 2,7 A
- **ANTENA:** Wewnętrznie lub zewnętrznie przez NMEA 2000
- **MOC TRANSMISJI:** 1 kW traditional; 1 kW CHIRP
- **RECEIVER:** 10 Hz GPS/GLONASS/Galileo
- **PORTY GARMIN MARINE NETWORK™:** 2

Mapy i pamięć

- **MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA KART Z DANymi:** 2 karty SD™ (z tyłu urządzenia)
- **WAYPOINTS:** 5,000
- **WYKRES ŚLADU:** 50 000 punktów, 50 zapisanych tras
- **TRASY:** 100 (250 punktów trasy każda)

Funkcje dla zajęć na powietrzu

- **TABELE PŁYWÓW:**

Funkcje plotera nawigacyjnego

- **ZGODNOŚĆ Z RADAREM GARMIN:**
- **ZGODNOŚĆ Z SONAREM GARMIN:** tak
- **ZGODNOŚĆ Z FUNKCJĄ GARMIN SMARTMODE (DOSTOSOWYWANIE ZAPAMIĘTANYCH USTAWIEŃ MONITORA):**
- **OBSŁUGA AIS (ŚLEDZENIE POZYCJI DOCELOWEGO STATKU):**
- **OBSŁUGA DSC (WYŚWIETLANIE POZYCJI Z RADIA VHF Z OBSŁUGĄ DSC):**
- **ZGODNOŚĆ Z RADIOODBIORNIKAMI Z OBSŁUGĄ FUSION-LINK™:**
- **OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYŃKI GSD™:**
- **OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYŃKI GCV™:**

-
- **ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ ACTIVECAPTAIN:** tak
 - **KOMPATYBILNOŚĆ Z GARMIN HELM™:** tak
 - **KOMPATYBILNOŚĆ Z PILOTEM BEZPRZEWODOWYM:**

Funkcje i dane techniczne sonaru

OBSŁUGA SONARU DWUZAKRESOWEGO

OBSŁUGA SONARU DWUWIĄZKOWEGO

FREQUENCIES SUPPORTED

Tradycyjny: 50/200, 77/200, 83/200

Jednokanałowy CHIRP: 40-250

Dwukanałowy CHIRP: 40-250

SideVü/ClearVü: CHIRP 260/455/800

Echosonda Ultra High-Definition ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz), zakres CHIRP: 760-880 kHz

Echosonda Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1200 kHz), zakres CHIRP: 1060-1170 kHz

(zależnie od przetwornika)

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ

1500 m (5000 stóp) przy 1 kW (efektywna głębokość zależy od typu dna i innych warunków wodnych)

Połączenia

- **ZGODNOŚĆ Z NMEA 2000®:**
- **LICZBY STYKÓW PRZETWORNIKÓW:** 1 - 12-pinowe (echosonda), 1 - 8-pinowe (echosonda), 1 - LVS (echosonda)
- **PORTY WEJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183:** 1 różnicowe
- **PORTY WYJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183:** 1 różnicowe
- **ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA:** tak
- **J1939 COMPATIBLE:**

Dodatkowe

- **DODATKOWE:** Supports spoken audio alerts

PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA

OPROGRAMOWANIE

ZGODNE PRODUKTY

GRID™ 20

PANOPTIX LIVESCOPE

